


## PP648L

## Patch panel 2U



Especificación	Detalle
Número de puertos	48 puertos RJ45 hembra
Tipo de cable	UTP Cat6
Formato	Rack 19" 1U
Estándar de cableado	T568A / T568B
Material del panel	Acero SPCC 1.5 mm
Material housing RJ45	ABS UL94V-0
Material soporte contacto	PC UL94V-2
Material contacto RJ45	Bronce fosforado niquelado
Recubrimiento contacto	Oro 50 micro-pulgadas
Material terminal IDC	Bronce fosforado niquelado
Housing IDC	PC + fibra de vidrio UL94V-2
PCB	FR4 UL94-0
Tipo de terminación	IDC compatible 110 / Krone
Calibre de cable compatible	22-26 AWG
Tipo de conductor	Cable sólido
Ciclos de inserción RJ45	≥ 750 ciclos
Temperatura de operación	-10 °C a 60 °C
Estándares de transmisión	ANSI/TIA/EIA-568-B.2
Normas adicionales	ISO/IEC 11801
Certificación	UL

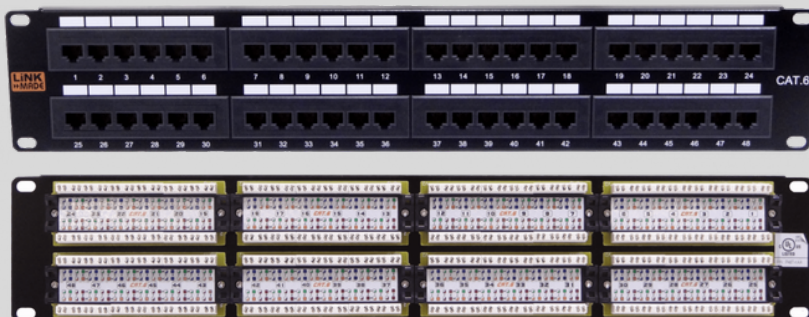