



RK15-6LF

Gabinete 15U - Fondo: 60cm
Puerta ciega



Especificaciones técnicas

Material: SPCC Acero de alta calidad laminado en frío.

Espesor: Barras de soporte 2.0mm; otras partes 1.2mm.

Color: RAL9004 (Negro)


Terminación de superficie: Desengrasado, limpieza con ácido, prevención de óxido, limpieza agua pura, pintura plastificada electroestática.

Estándares: Cumple con ANSI/EIA ; RS-310-D ; IEC297 ; DIN41491
DIN41494 ; PARTI PART7 ; GB/T3047 ; 2-92STANDARD

Fabricación: China

Incluye: 4 juegos de tuercas enjauladas, equivalente a 16 puntos de fijación. Esto permite instalar 4 equipos de 1U cada uno. Para cada U adicional se requiere un juego código M6-4KIT.



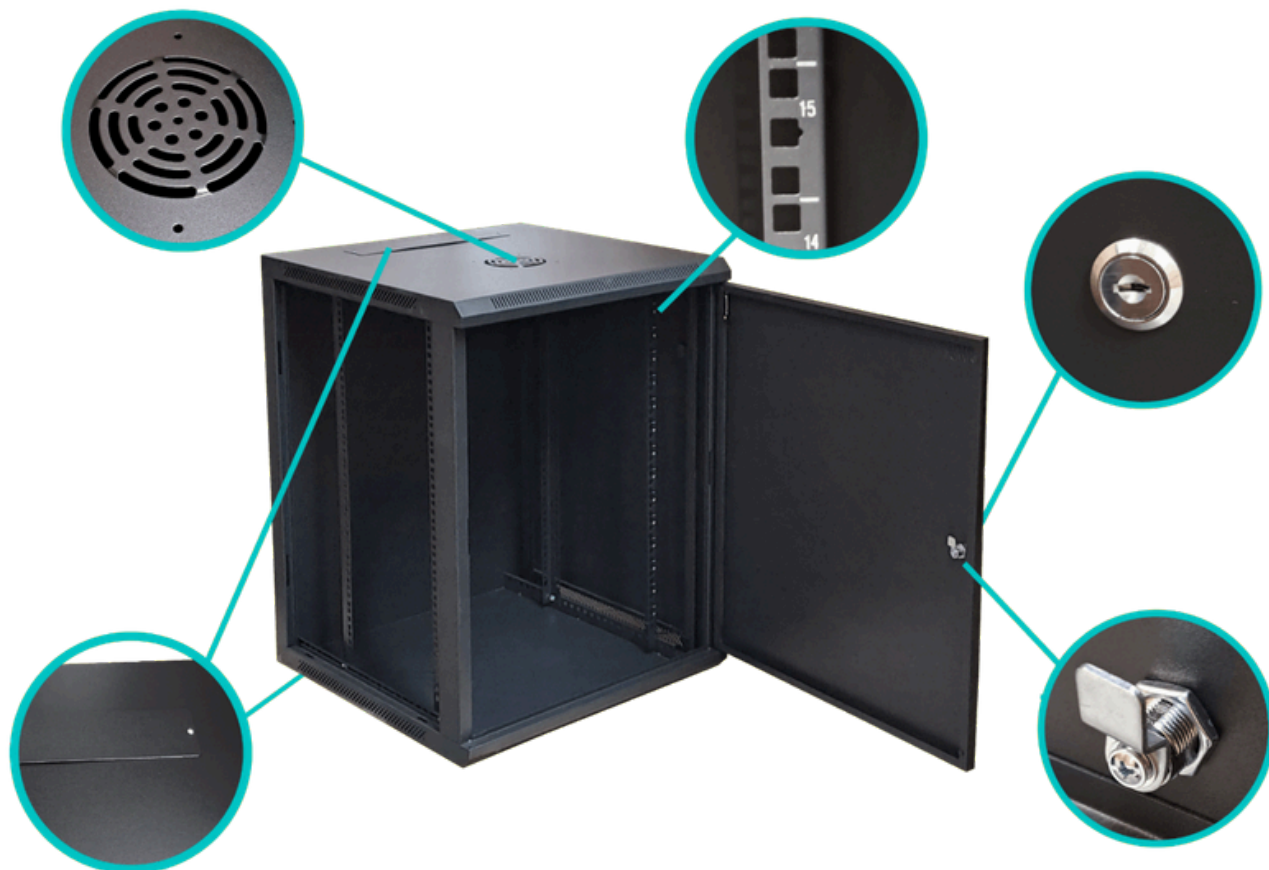

Dimensiones (cms):

RK15-6LF (Rack 19" 15U):

UH= 74; UW= 48; UD= 56

PH= 78; PW= 60 ; PD= 60

EH= 80; EW= 62; ED= 62

Peso con empaque: 26 kg

Leyenda: Dimensiones útiles interiores (cms): Alto=UH ; Ancho=UW ; Profundidad=UD

Dimensiones exteriores producto (cms): Alto=PH ; Ancho=PW ; Profundidad=PD

Dimensiones exteriores empaque (cms): Alto=EH ; Ancho=EW ; Profundidad=ED