


MASTD-18M


INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

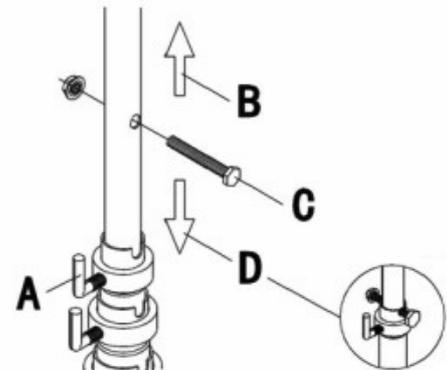


Paso 1 y Paso 2

- a. Afloje los cuatro tornillos en forma de "L", uno por uno.
- b. Tire hacia afuera los cuatro pies de soporte.
- c. Una vez confirmado que el mástil principal esté perpendicular al suelo, apriete los cuatro tornillos en forma de L para que los pies de soporte no se muevan más.
- d. La parte aplanada en el extremo final del tubo de soporte se utiliza para fijar el soporte y puede realizarse una vez completados todos los pasos de instalación.

Paso 1

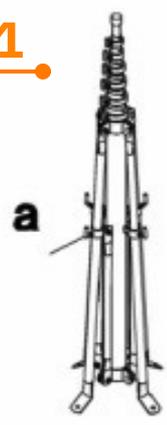

Paso 2

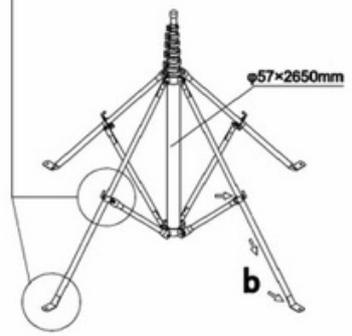


Paso 3



Pasos 3 y 4

- A. Afloje el tornillo en forma de "L" en este punto (no lo desenrosque completamente), sólo lo suficiente para permitir que el tubo redondo 21 se mueva hacia arriba y hacia abajo.
- B. Tire del tubo redondo 21 hacia arriba.
- C. Cuando aparezca el orificio redondo en el extremo del tubo redondo 21, inserte en él el tornillo suministrado y coloque la tuerca, sin apretarla.
- D. Luego baje el tubo redondo y encaje el tornillo insertado en la ranura ubicada en la cabeza del tubo redondo inferior.
- E. Apriete el tornillo en forma de "L" del paso A para evitar que se afloje entre los dos tubos redondos.
- F. Repita las acciones anteriores hasta que el último tubo redondo también esté instalado.

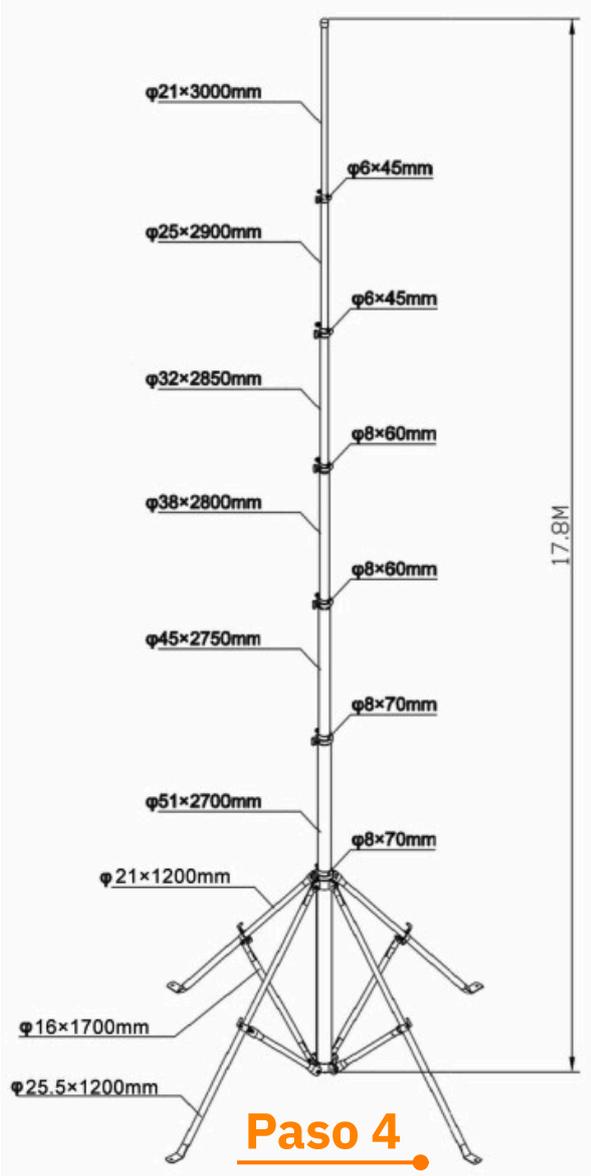

Paso 4