


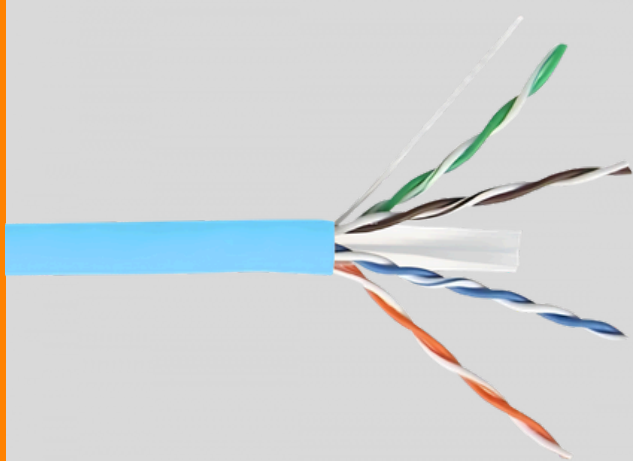

CBLL-UA1

Cat6 UTP Cable LAN Unifilar

Chaqueta LSZH 23AWG

Longitud 100m

Conductor: Cable de cobre sólido (1xAWG23)

Aislamiento: HDPE (CMI-75E)

Espesor mínimo promedio: 0,178 mm.

Espesor mínimo: 0,153 mm.

Código de colores:

Par 1: Azul & Blanco/Azul

Par 2: Naranja & Blanco/Naranja

Par 3: Verde & Blanco/Verde

Par 4: Café & Blanco/Café

Chaqueta: Copolímero de Acetato de vinilo y etileno
LSZH (libre de halógeno)

Espesor mínimo promedio: 0,585 mm.

Espesor mínimo: 0,458 mm.

O.D. aproximado: 6,2 mm. +/-0,3 mm

REQUERIMIENTOS ELÉCTRICOS:

(longitud de cable para 100M)

Impedancia(Zo): 85~115 Ω (1~250MHz)

DC Resistencia capac. desequilibrio: 5%

Capac. desequilibrio par a tierra: 330 pF/100M


Máx Resistencia del conductor: 7.32 Ω /100M 20°C

Máx. Capacidad mutua: 5600 pF/100m

Máx. Prueba de chispa: 2,5KV

Velocidad de propagación (NVP): 69%

Temperatura operación: -10°C a 60°C

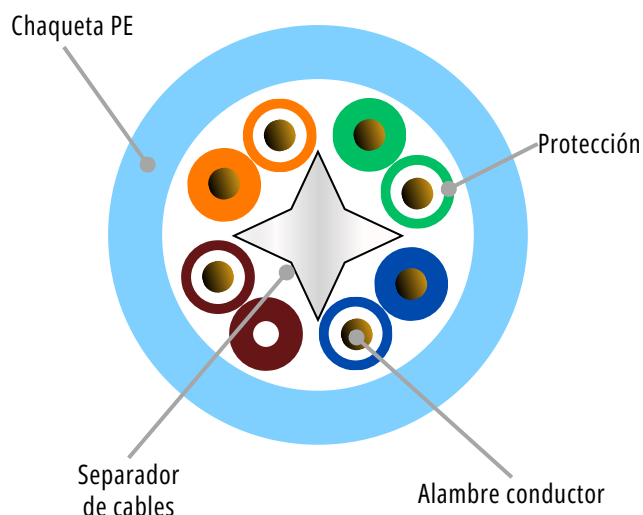

Fabricado en Taiwán

Freq.	Att.	Pr-Pr	PS	Prop.	Delay	Return	Pr-Pr	Ps
MHz	Solid	NEXT	NEXT	Delay ns	Skew ns	Loss	ELFEXT	ELFEXT
1	2.1	74.3	72.3	570	45	20.0	67.8	64.8
10	6.0	59.3	57.3	545	45	25.0	47.8	44.8
20	8.5	54.8	52.8	542	45	25.0	41.8	38.8
31.25	10.7	51.9	49.9	540.4	45	23.6	37.9	34.9
62.5	15.4	47.4	45.4	538.6	45	21.5	31.9	28.9
100	19.8	44.3	42.3	537.6	45	20.1	27.8	24.8
200	29.0	39.8	37.8	536.5	45	18.0	21.8	18.8
250	32.8	38.3	36.3	536.3	45	17.3	19.8	16.8