
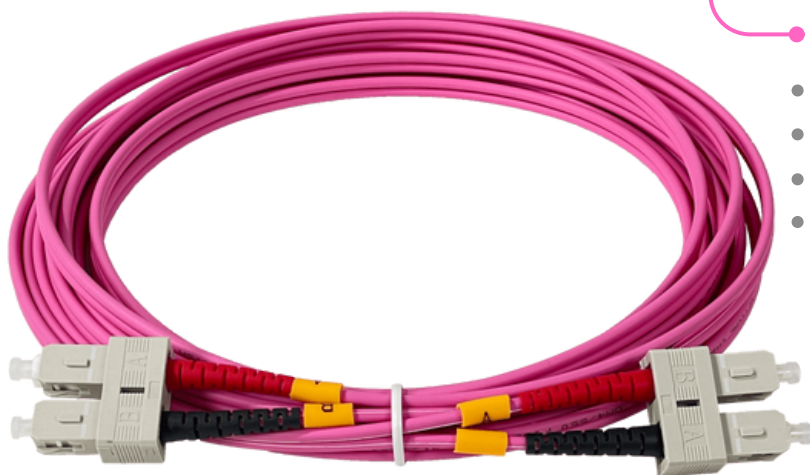


# JF4CC5

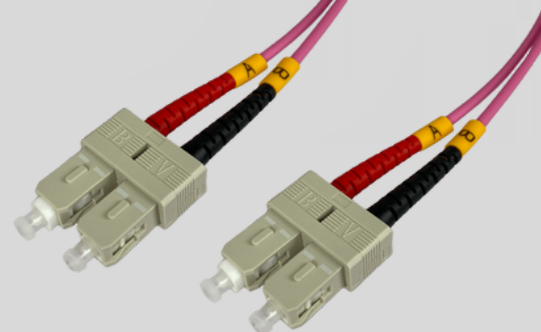

## Jumper SC-SC/OM4

### Multimodo MM

- Dúplex 50/125um
- Diámetro 3,0 mm
- Chaqueta LSZH
- Longitud 5 metros

| Descripción                   | APC SM                     | UPC SM | PC SM  | MM     |
|-------------------------------|----------------------------|--------|--------|--------|
| Pérdida de inserción          | ≥ 65dB                     | ≥ 55dB | ≥ 45dB | ≥ 30dB |
| Pérdida de retorno            | ≤ 0.30dB                   |        |        |        |
| Durabilidad                   | < 0.2dB, 1000 usos         |        |        |        |
| Intercambiabilidad            | < 0.1dB                    |        |        |        |
| Resistencia a la tensión      | 100N                       |        |        |        |
| Radio de curva mínimo         | 35mm                       |        |        |        |
| Diámetro                      | Ø 0.9mm, Ø 2.0mm, Ø 3.9 mm |        |        |        |
| Temperatura de operación      | -40 ° C ~ 80 ° C           |        |        |        |
| Temperatura de almacenamiento | -40 ° C ~ 80 ° C           |        |        |        |

## Características

- Estándar: Telcordia GR-326-CORE
- Pulido mecánico: PC/UPC/APC
- Cubierta estándar: férula de cerámica
- Alta pérdida de retorno y baja pérdida de inserción.
- Durabilidad e intercambiabilidad
- Disponible en monomodo y multimodo

