


RVK120

Cable eléctrico 1kV
Sección Nominal 120mm

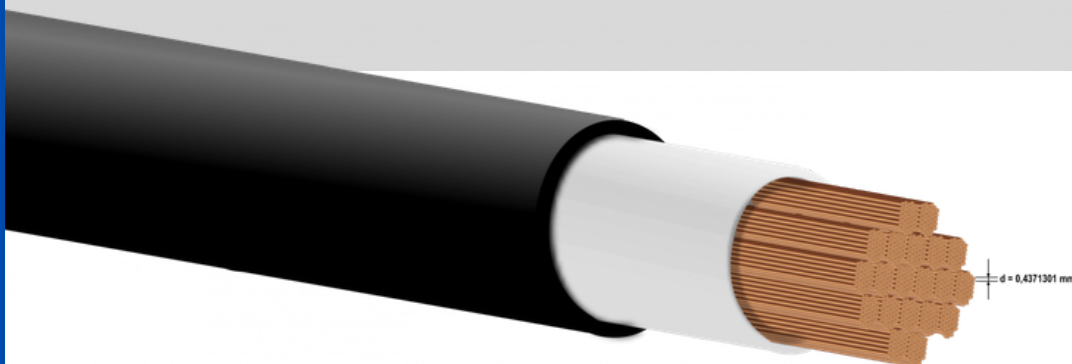

$$S_g = \frac{n \cdot \pi \cdot d^2}{4}$$

Sección Nominal (Sg) = 120 mm.
Número de hilos (n) = 800
Diámetro de cada hilo = 0,4371301 mm



Especificación	Valor
Familia / modelo	Cabo Flex Silnax XLPE RV-K
Configuración	Unipolar, 1 conductor
Sección nominal	120 mm ²
Tipo de conductor	Cobre flexible
Clase de conductor	Flexible, correspondiente a construcción RV-K
Material de aislación	XLPE – polietileno reticulado
Cubierta exterior	Compuesto termoplástico
Color exterior	Negro
Tensión nominal	0,6/1 kV
Tensión comercial indicada por LK	1 kV
Designación	RV-K
Tipo de cable	Cable flexible de potencia
Número de conductores	1 x 120 mm ²
Comportamiento térmico	XLPE, adecuado para mayores temperaturas de operación que PVC convencional
Peso informado por LK	1,25 kg por unidad comercial
Certificación	INGCER