


BTA12-5

Batería 5AH

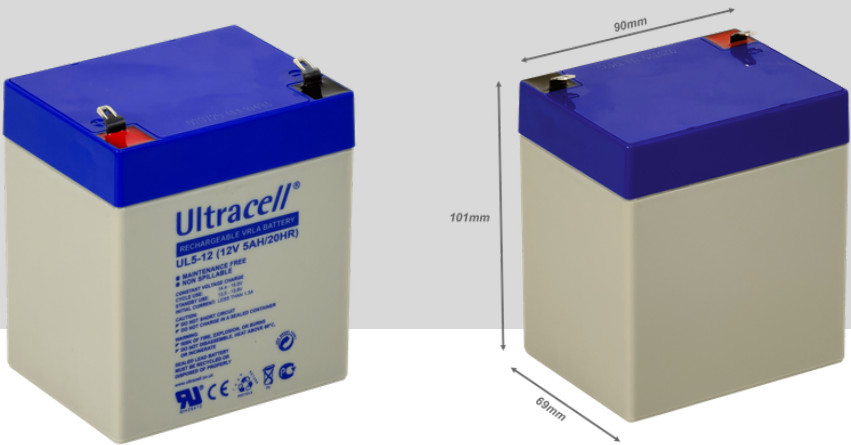

Especificaciones	Detalle
Tipo de batería	Batería recargable sellada
Voltaje nominal	12 V
Capacidad nominal	5 Ah
Capacidad a 20 h	5,00 Ah / 0,27 A
Capacidad a 10 h	4,65 Ah / 0,502 A
Capacidad a 5 h	4,60 Ah / 0,92 A
Capacidad a 3 h	4,14 Ah / 1,38 A
Capacidad a 1 h	3,39 Ah / 3,39 A
Corriente máxima de descarga	67,5 A durante 5 s
Resistencia interna	Aprox. 40 mΩ
Tipo de terminal	F1 / F2 estándar
Material del contenedor	ABS
Opción retardante de llama	UL94 V-0
Temperatura de almacenamiento	-15 °C a 40 °C
Temperatura nominal de operación	25 ± 3 °C
Corriente inicial de carga, uso cíclico	Menor a 1,62 A
Capacidad a 40 °C	103%
Capacidad a 25 °C	100%
Capacidad a 0 °C	86%
Vida útil en flotación a 20 °C	5 años
Almacenamiento sin recarga	Hasta 6 meses a 25 °C
Peso aproximado	1,60 kg
Certificación indicada	ISO 9001