


CFC3R-10

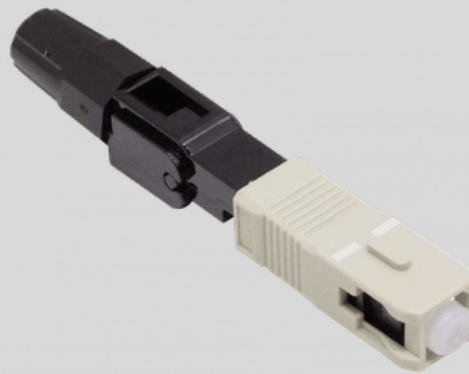

Especificaciones	Detalle
Tipo de producto	Conector rápido para fibra óptica
Tipo de conector	SC
Configuración	Simplex
Tipo de fibra	Multimodo (MM)
Diámetro de fibra	50/125 μm
Terminación	Conectorización rápida en terreno
Pérdida de inserción	$\leq 0,30 \text{ dB}^*$
Temperatura de operación	$-40 \text{ }^{\circ}\text{C}$ a $+75 \text{ }^{\circ}\text{C}^*$
Concentricidad de la virola	$\text{MM} < 1,4 \text{ } \mu\text{m}^*$
Tolerancia del diámetro de la virola	$\pm 0,5 \text{ } \mu\text{m}^*$
Tolerancia del diámetro interior de la	$+1 / -0 \text{ } \mu\text{m}^*$
Presentación	Pack de 10 unidades
Peso publicado	0,33 kg