


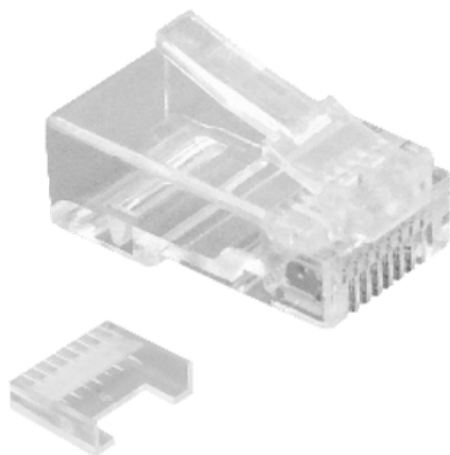

RJ6M-10U

Conector macho RJ45 Multifilar Cat6

Carcasa: Policarbonato, UL94V-0 o UL94V-2

Color: Transparente

Contactos: Bronce Fosforoso

Resistencia: 20kg MIN

Resistencia de Voltaje Dieléctrico: 500 Volts AC

Aplicaciones UL: 250 Volts AC MAX a 2 AMPS

Conector Modular RJ45 con 8-pin para Cable Redondo



Housing: ABS+PC, UL 94V-0, color opcional

Soporte de contacto: PBT+Glass Fiber, UL 94V-0

RJ45 contacto Jack:

Material: bronce fosforado y niquelado.

Acabado: Oro de 50 micro-pulgadas en el área de contacto de enchufe.

IDC

Housing: PC+fibra de vidrio, UL 94V-2

Terminal: bronce fosforado y niquelado.

IDC CAP: ABS, UL 94-HB

IDC Bracket: ABS, UL 94V-0

PCB: FR4, UL 94V-0

