


# JFMET3

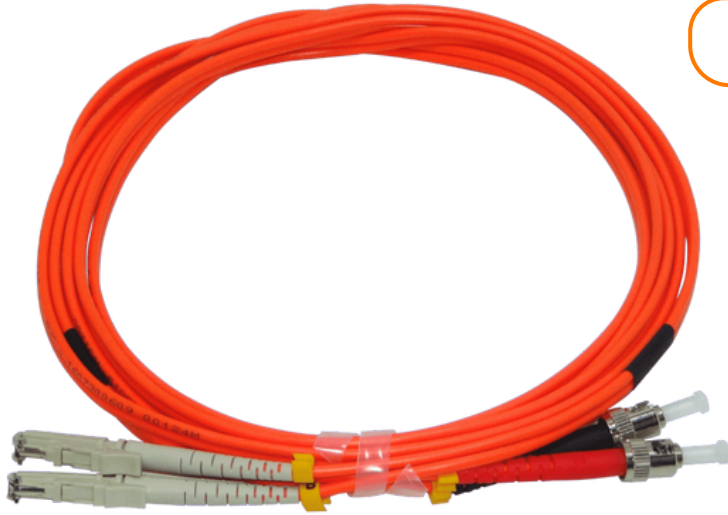

## E2000/UPC-ST/UPC

### Multimodo OM1

- Dúplex 62.5/125um
- Diámetro 3,0 mm
- Chaqueta PVC
- Longitud 3 metros

| Descripción                          | APC SM                     | UPC SM | PC SM  | MM     |
|--------------------------------------|----------------------------|--------|--------|--------|
| <b>Pérdida de inserción</b>          | ≥ 65dB                     | ≥ 55dB | ≥ 45dB | ≥ 30dB |
| <b>Pérdida de retorno</b>            | ≤ 0.30dB                   |        |        |        |
| <b>Durabilidad</b>                   | < 0.2dB, 1000 usos         |        |        |        |
| <b>Intercambiabilidad</b>            | < 0.1dB                    |        |        |        |
| <b>Resistencia a la tensión</b>      | 100N                       |        |        |        |
| <b>Radio de curva mínimo</b>         | 35mm                       |        |        |        |
| <b>Diámetro</b>                      | Ø 0.9mm, Ø 2.0mm, Ø 3.9 mm |        |        |        |
| <b>Temperatura de operación</b>      | -40 ° C ~ 80 ° C           |        |        |        |
| <b>Temperatura de almacenamiento</b> | -40 ° C ~ 80 ° C           |        |        |        |

## Características

- Estándar: Telcordia GR-326-CORE
- Pulido mecánico: PC/UPC/APC
- Cubierta estándar: férula de cerámica
- Alta pérdida de retorno y baja pérdida de inserción.
- Durabilidad e intercambiabilidad
- Disponible en monomodo y multimodo

