



FLEP__-A

Soporte Abrazadera para
conduit flexible plástico


Material: nylon PA6.

Temperatura en operación: -40 °C a 100 °C

Grado de protección: IP54

Grado de prueba de fuego: UL94-V2

| CAT # | B | H | T | M | A |
|----------|------|----|----|---|----|
| | (mm) | | | | |
| FLEP10-A | 25.0 | 20 | 13 | 4 | 6 |
| FLEP19-A | 32.3 | 26 | 14 | 5 | 9 |
| FLEP25-A | 38.0 | 35 | 14 | 7 | 10 |
| FLEP55-A | 73.7 | 64 | 19 | 7 | 12 |

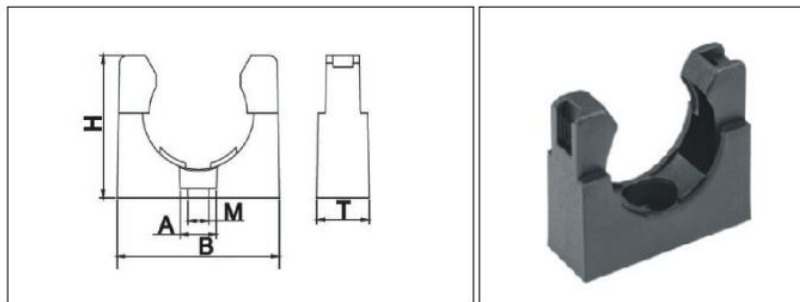

FLEP10-A



FLEP19-A



FLEP25-A



FLEP55-A