




**CFSQ**

Fibra óptica monomodo  
FTTH Exterior 1 Portante  
Protección LSZH

**Especificaciones técnicas**

Tipo de cable	FTTH	
Cantidad de fibra	1	
Tipo de fibra	G657A2	
Color	Negro	
Material protección	LSZH	
Alambre de acero	1.0 mm	
Dimensión (mm)	2.0*5.2±0.1	
Peso	18	
Radio mín. torsión (mm)	15D (estática), 30D (dinámica)	
Fuerza tensión (N)	600 Short term	300 Long term
Compresión (N/100m)	2200 Short term	1000 Long term
Atenuación	0,36/0,22	
Rango de temperatura	Operación -40°C ~ + 70°C Almacenada -50°C ~ + 70°C Instalación -50°C ~ + 70°C	

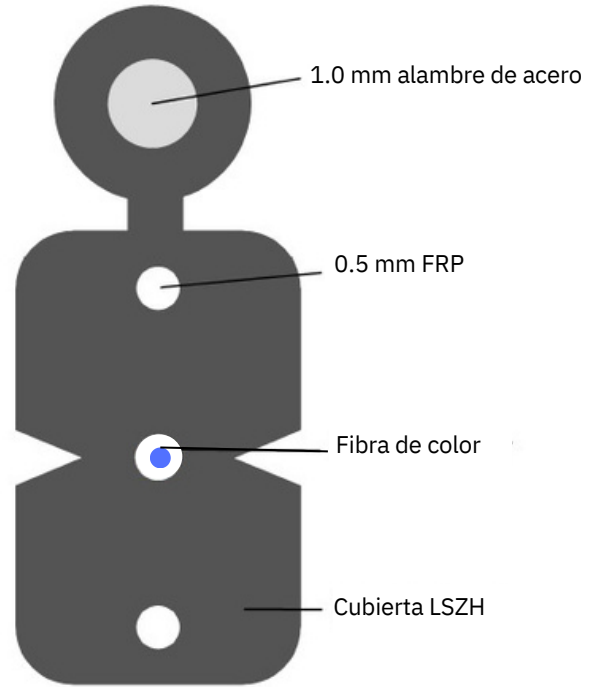

No incluye MUFA-DROP ni MANG-DROP

Estándar internacional

IEC 60794-1;  
ITU-T G657A2

