



# RK12-6LF

Gabinete 12U - Fondo: 60cm.



## Especificaciones técnicas

**Material:** SPCC Acero de alta calidad laminado en frío.

**Espesor:** Barras de soporte 2.0mm; otras partes 1.2mm.

**Color:** RAL9004 (Negro)

**Terminación de superficie:**


Desengrasado, limpieza con ácido, prevención de óxido, limpieza agua pura, pintura plastificada electrostática.

**Estándares:** Cumple con ANSI/EIA ; RS-310-D ; IEC297 ; DIN41491 DIN41494 ; PARTI PART7 ; GB/T3047 ; 2-92STANDARD

**Fabricación:** China

**Incluye:**

2 juegos de tuercas enjauladas, equivalente a 8 puntos de fijación. Esto permite instalar 2 equipos de 1U cada uno. Para cada U adicional se requiere un juego código M6-4KIT.

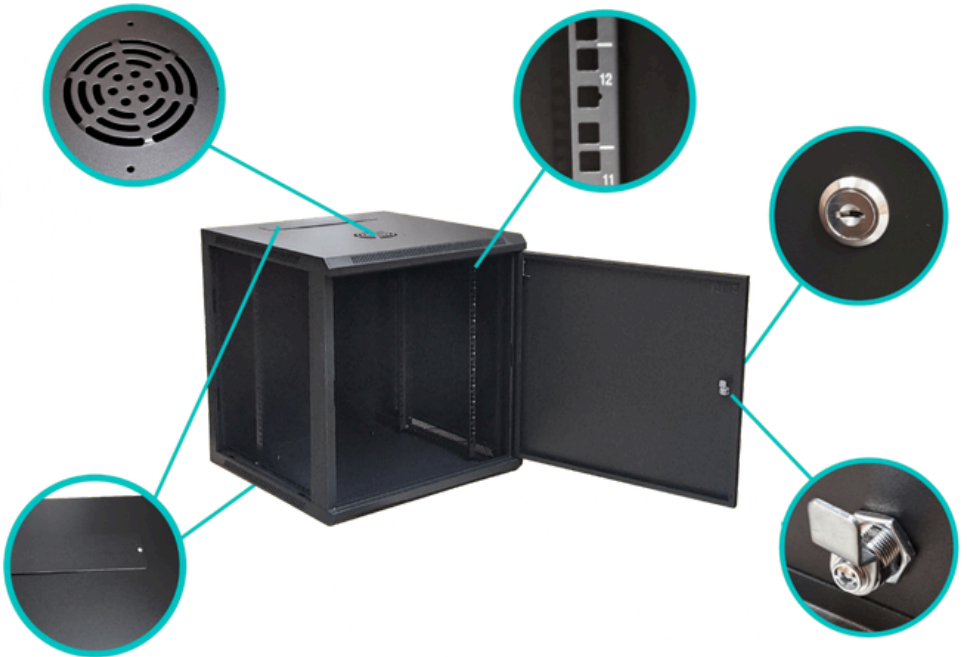

**Dimensiones (cms):**

RK12-6LF (Rack 19" 12U):  
UH= 58; UW= 48; UD= 55  
PH= 63,5; PW= 60 ; PD= 60  
EH= 65; EW= 61,5; ED= 61,5  
Peso con empaque: 23,5 kg

**Leyenda:** Dimensiones útiles interiores (cms): Alto=UH ; Ancho=UW ; Profundidad=UD  
Dimensiones exteriores producto (cms): Alto=PH ; Ancho=PW ; Profundidad=PD  
Dimensiones exteriores empaque (cms): Alto=EH ; Ancho=EW ; Profundidad=ED



Made for professional certified networks