

SF200

Terminal Biométrica para Control de Acceso y Gestión de Asistencia



SF200 es una terminal biométrica IP que trabaja de forma independiente y modo de red. El teclado 4 x 4 y la pantalla LCD hacen más fácil la operación en modo independiente. En modo de red, se puede conectar al software ZKAccess 3.5 para control de acceso y gestión de tiempo y asistencia.

La salida wiegand permite al SF200 conectarla a cualquier panel de control que soporte Wiegand de 26 bit, esto ayuda a los proveedores e integradores de sistemas para integrar la tecnología de identificación de huellas dactilares ZKTeco a su sistema actual, haciéndolo preciso, cómodo y rentable.

La interfaz de entrada auxiliar permite al SF200 conectar con una fuente externa, por ejemplo, un detector de humo o el interruptor de emergencia. Una vez que la función de vinculación se activa a través del menú, el dispositivo podría generar una señal de alarma y abrir la puerta en caso de emergencia.

Características

- Pantalla LCD de 2 Pulgadas con una Sencilla Interfaz de Usuario.
- Comunicación TCP/IP o RS485 para Diferentes Entornos de Red.
- Entrada Auxiliar Incorporada con Mayor Flexibilidad para Vinculaciones.
- Hasta 15 métodos de multiverificación para aumentar el nivel de seguridad.
- Funciones Básicas de Control de Acceso: Zona Horaria, Vacaciones, Grupos de Acceso, Combinación de Desbloqueo, Etc.
- Switch a Prueba de Sabotaje y Múltiples Salidas de Alarma.
- Alarma de Encierro Ofrece una Protección Efectiva Contra una Situación de Amenaza.
- Protección de Metal Opcional para Instalación en Exteriores.
- Multilinguaje.

Especificaciones

Pantalla	TFT de 2 Pulgadas
Sensor de Huella	ZK Optical Sensor (500DPI)
Comunicación	TCP/IP, RS485
Capacidad de Huellas Digitales	1,500
Capacidad de Tarjetas	5,000 (EM / MIFARE)
Capacidad de Eventos	80,000
Interfaz de Control de Acceso	Cerradura Eléctrica, Sensor de Puerta, Botón de Salida, Timbre
Wiegand	Salida (Entrada Opcional)
Entrada Auxiliar	1 para la Función de Vinculación
Fuente de Alimentación	DC 12V 3A
Temperatura de Operación	0°c a 45°c
Humedad de Operación	20% - 80%
Dimensiones	91 x 188 x 38 mm

Dimensiones


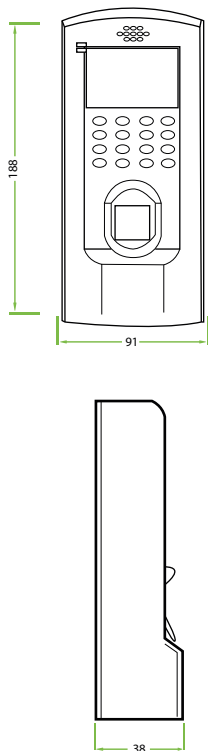


Diagrama de Aplicación

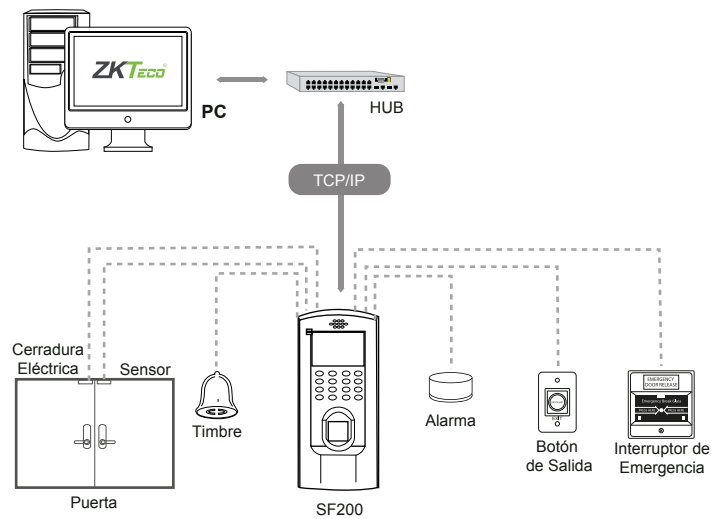

ZKTeco Latinoamérica

German Centre 3-2-02, Av. Santa Fe No. 170, Lomas de Santa Fe, Álvaro Obregón, 01210 México D.F.

(52) 55 - 5292 8418

www.zktecolatinoamerica.com

Derechos de Autor © 2015, ZKTeco, Inc. Todos los derechos reservados.

ZKTeco puede, en cualquier momento y sin previo aviso, realizar cambios o mejoras en los productos y servicios o detener su producción o comercialización. El logo ZKTeco y la marca son propiedad de ZKTeco Inc.

