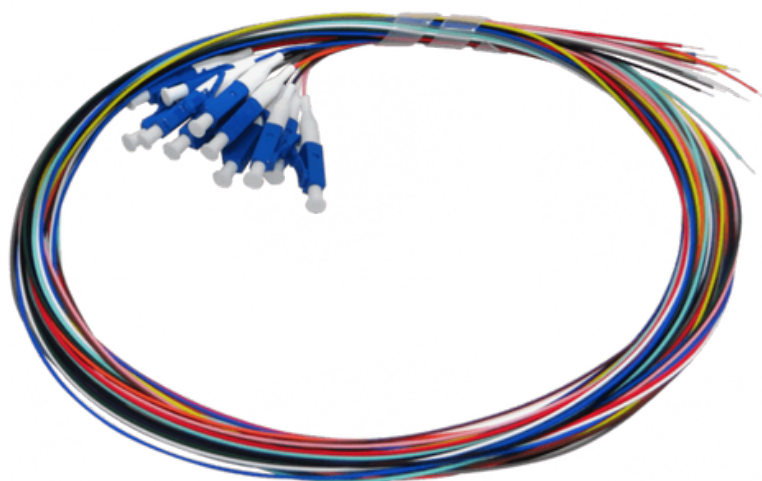
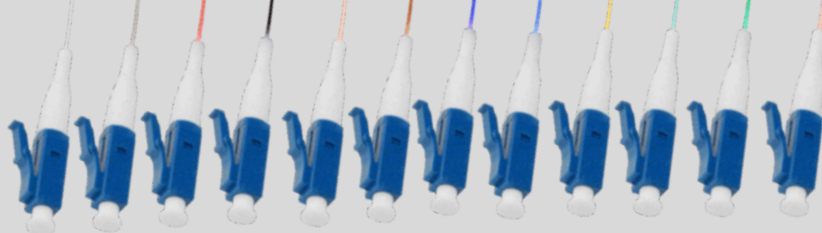


JFSL-12

**LC/UPC****Monomodo SM**

- Dúplex 9/125um
- Diámetro 0,9 mm
- Chaqueta PVC
- Longitud 1,5 metros

Especificaciones

Parámetros	SC/PC	SC/UPC	SC/APC
Temperatura operación (°C)	-25 — +75		
Pérdida de inserción (dB)	≤0.25	≤0.25	≤0.25
Pérdida de retorno(dB)	≥45	≥50	≥60
Durabilidad (usos)	≥600	≥600	≥600
Resistencia a la tensión(N)	≥55	+≥55	≥55

Características

- Diámetros de cable de fibra disponibles:
Φ0.9, Φ2.0, Φ3.0mm;
- Simple, duplex y multi-fibra
- Tipos de conector: LC, FC, SC, ST, MU, MTRJ, E2000
- Núcleos de fibra: Simple, duplex, 4 fibras, 6 fibras, 8 fibras, 12 fibras, 24 fibras, 48 fibras, etc.
- Modos de fibra: Monomodo (G.652), Multimodo (OM1,OM2,OM3,OM4)
- Cumple con las especificaciones IEC, TIA/EIA, NTT y JIS.

