


RG6SH

PDU 6 enchufes
hembra schuko

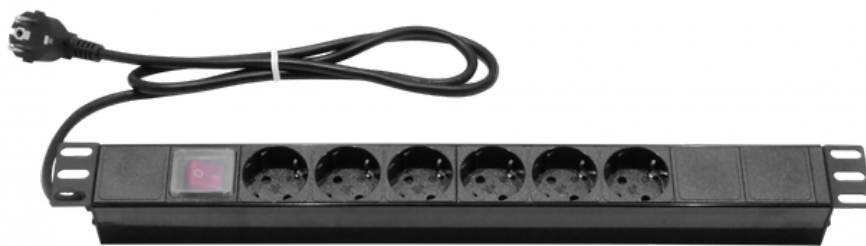

Especificaciones técnicas

1. Tipo de montaje horizontal de 19"
2. Estructura de aluminio resistente: tamaño 1U
3. Material de la carcasa: módulos de PC no inflamables, carcasa de aleación de plástico ABS
4. Tipo de cable y enchufe: 3G*1.5mm²*2m, 16A DIN49441
5. Protección: Sistema de seguridad opcional para evitar desconexiones accidentales
6. Certificados: CE-EMC; CE-LVD; RoHS

Corriente nominal: 16A

Carga nominal: 3500W

Voltaje nominal: 250 V, voltaje doméstico 230 V 50/60 Hz.

Interruptor: rojo encendido/apagado

Características físicas				
Modelo	Material	Enchufes		Tamaño
WB-PDU-07X	IP52	6		482,6mm(W) x 45mm(D) x 56mm(H)
RackU		Panel	Carga	Corriente
1U		19"	3500W	16A

Power Distribution Unit

Rated Working Voltage:250V

Maximum Working Current:16A

Maximum Working Power:3500W

CAUTION:

To reduce the risk of electric shock use only indoors.

