FICHA TÉCNICA

BOX-12C

NAP terminal mural

# BOX-12C

Caja Terminal Fibra NAP

Caja de terminación para fibra óptica compacta y eficiente. Permite entrada y salida de fibra multiple con tornillos para asegurar. Blanca para uso exterior IP65. Permite uno a ocho adaptadores minicopla. Todos deben ser tipo rectangular para SC o LC y para ST o FC tipo flange. Para ordenar tiene una bandeja con pivote. Se cierra con presión y dos amarras plásticas externas para seguridad. Incluye 12 manguitos, etiquetas, y tarugos para montaje mural. Incluye instructivo impreso.

**1. Características**

- Opciones de montaje versátiles: Diseñada para una fácil instalación en pared, permitiendo una instalación segura en interiores o exteriores.
- Clasificación IP65 a prueba de intemperie: Construida para soportar condiciones ambientales adversas, ofreciendo protección contra el polvo y el agua para un uso confiable en exteriores.
- Acceso mediante cerradura deslizante: Facilita el acceso a la caja, simplificando la gestión y el mantenimiento de los cables.
- Compatibilidad con adaptadores SC, LC y FC: Compatible con adaptadores SC, LC y FC, mejorando la conectividad para aplicaciones FTTH.
- Alta capacidad de fibra: Puede alojar hasta 12 fibras empalmadas, maximizando la terminación de fibra en un formato compacto.

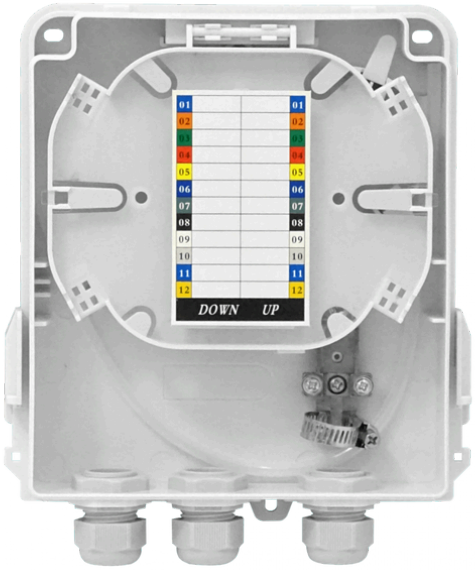


**2. Aplicación**

- Terminación de fibra FTTH: Brinda una terminación segura y de alta capacidad para redes de fibra hasta el hogar.
- Entornos interiores y exteriores: Adecuada para instalaciones en interiores y condiciones exteriores adversas, con protección IP65.
- Gestión compacta de fibra: Ideal para aplicaciones con espacio limitado donde se requiere una protección confiable de la fibra.

| Descripción | |
|---|---|
| **Número de bandejas de empalme** | 1 |
| **Diámetro máximo del cable (mm)** | 6-11 |
| **Capacidad máxima** | 12 fibras |
| **Temperatura en uso** | -40 ° C ~ 85 ° C |
| **Adaptadores** | SC simplex LC dúplex, FC simplex |
| **Entrada** | 1 |
| **Salida** | 2 |
| **Dimensiones** | 210x175x45mm |
| **Tamaño de instalación** | 176mm |