

CP6X-

Cable armado

Cat6 SF/UTP Cable LAN multifilar

Chaqueta PE 26AWG x 4P Cable

Horizontal Conductor sólido

Especificaciones

Plug RJ45

Material de conector: Policarbonato, UL 94V-2

Color: transparente.

Material del contacto: bronce fosforado con 50-60 micropulgadas bañado en níquel.

Terminaciones: 50 micropulgadas con superficie bañada en oro.

Blindaje: bronce bañado en níquel.

Conductor: Cable de cobre sólido (1 x AWG26)

Protección de cada hilo: HDPE(CMI-75E)

Espesor mínimo promedio: 0.201 mm; Espesor mínimo: 0.175 mm

Código de colores:

Par 1: Azul & Blanco/Azul

Par 2: Naranja & Blanco/Naranja


Par 3: Verde & Blanco/Verde

Par 4: Café & Blanco/Café

Protección: envoltura de papel aluminizado por cada par de cables

OD: 5,9±0,2mm

Chaqueta: PE

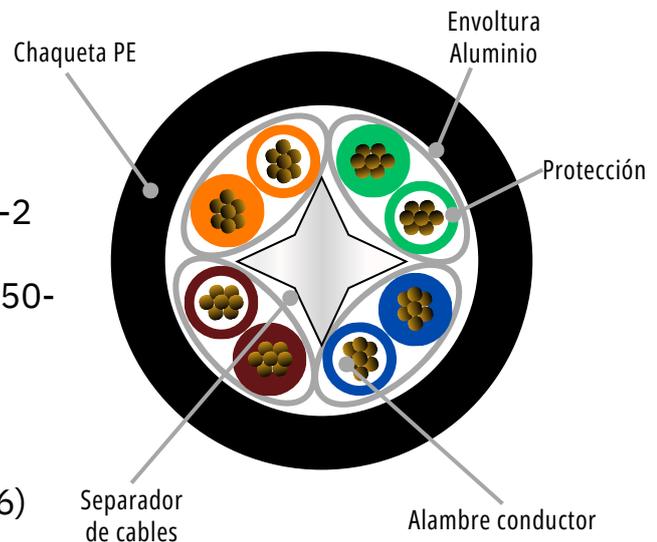

Disponible en las siguientes medidas

CP6X-01: 1 metro

CP6X-03: 3 metros

CP6X-05: 5 metros

CP6X-10: 10 metros

CP6X-15: 15 metros

CP6X-20: 20 metros